




Aluminiumschraubverschlüsse GD 28 SK5 sterilfest

Aluminiumschraubverschluss mit Sicherungsring und senkrechten Kerben für Ein- und Mehrwegflaschen. Geeignet für Sterilisation

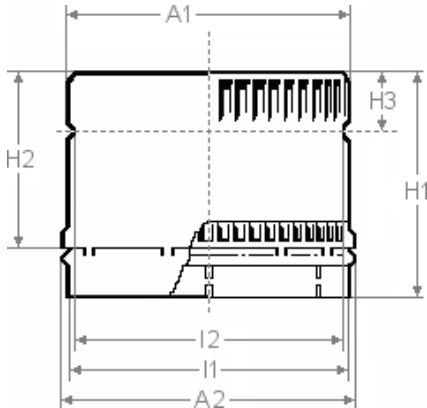

Abmessungen und Toleranzen <srp>Dimenzije i tolerancije </srp>

A1	28,90 mm	+/- 0,3 mm
A2	29,60 mm	+/- 0,2 mm
I1	28,20 mm	+/- 0,2 mm
I2	27,40 mm	+/- 0,2 mm
H1	15,20 mm	+/- 0,2 mm
H2	11,40 mm	+/- 0,2 mm
H3	4,30 mm	+/- 0,3 mm
43 Riffel am Umfang <srp>navoja u obimu </srp>		

Werkstoff	tiefziehfähiges Spezialaluminium aus deutscher Herstellung Dicke 0,21 mm ± 0,01 mm	
Dichtung	PVC-Platisol-Dichtung	
Innenseite	hochwertiger Wiedotherm-Haftlack	
Außenseite	gleitfähiger Schutzlack neutral darunter Bedruckung gemäß Kundenanforderung	
Verschleißbedingungen (Richtwerte)	Kopfdruck	1.900 - 2.300 N
	Seitendruck Gewinderolle	80 - 120 N
	Seitendruck Bördelrolle	90 - 120 N
	Ziehtiefe	2,2 - 2,4 mm
Öffnungswerte (Richtwerte)	3 - 19 lbs/inch Richtwerte kurz nach der Verschließung, geringfügige Veränderung je nach Lagerung möglich	
Gewicht	ca. 1,4 kg/1000 Stück	
Verpackung	Octabinbehälter	120.000 Stück
	Karton	5.000 Stück
Lebensmittelrechtliche Konformität	Die eingesetzten Materialien entsprechen gemäß den Angaben unserer Vorlieferanten den folgenden Richtlinien und Empfehlungen. Daher ist das Produkt als lebensmittelrechtlich unbedenklich anzusehen und kann im Kontakt mit Nahrungsmitteln eingesetzt werden. Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch (LFGB) §§ 30 u. 31 (1), EU-Verordnung 10/2011, Richtlinie 2002/72/EG, 2007/19/EG, EG-Verordnung 1935/2004 sowie der EG-Verordnung 2023/2006, Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgst.V)	
Disclaimer	Die vorstehenden Angaben zur Verwendung und über Produkteigenschaften stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen Zusicherung von Eigenschaften dar. Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Da die Anwendung unserer Produkte außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, muss der Käufer durch eigene Prüfung die Eignung unserer Produkte für den spezifischen Anwendungsbereich sicherstellen. Produktbedingte geringfügige Unterschiede in der Produktbeschaffenheit sowie technische Verbesserungen behalten wir uns vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.	